Name des Unternehmens:	-
Angelegt von:	-
Telefon:	-
Fax:	-
Datum:	-

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SQ 3-40
Position	
Produktnummer:	96510205
EAN Nummer:	5700396504278
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl:	10700 1/min
Nennvolumenstrom:	3 m³/h
Nennförderhöhe:	42 m
Prüfkennzeichen auf dem Motortypenschild:	CE,UL,CUL
Kennlinientoleranz:	ISO 9906:1999 Annex A
Produktnummer Pumpe o. Motor:	96080387
Anzahl der Stufen:	3
Modell:	B
Rückschlagklappe:	mit Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Pumpe:	Polyamid / Edelstahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
Material für Pumpe:	AISI 304
Laufrad:	Polyamid
Motor:	Edelstahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	Rp 1 1/4
Minimaler Brunnendurchmesser:	76 mm
Fördermedium:	
	Wasser
Maximale Medientemperatur:	35 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	35 °C
Medientemperatur:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Kinematische Viskosität:	1 mm²/s
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS3
Leistungsaufnahme P1:	1.02 kW
Motorbemessungsleistung P2:	0.7 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 200-240 V
Einschaltart:	Direkt
Nennstrom:	5.2 A
Leistungsfaktor:	1,00
Nenn-Drehzahl:	10700 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Ja
Temperaturschutz:	intern
Kabellänge:	1.5 m
Motor - Produktnummer:	96160850
Art der Steuerung:	
Kommunikation mit der CU 300:	Keine Kommunikation möglich
Sonstiges:	
Nettogewicht:	4.8 kg
Bruttogewicht:	5.5 kg

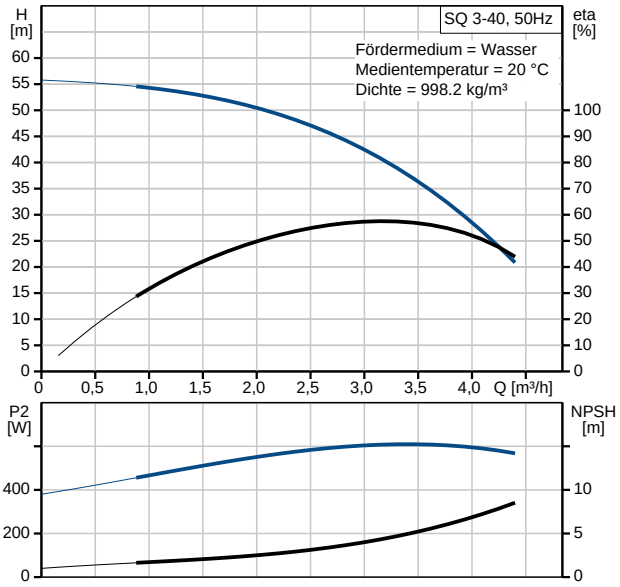



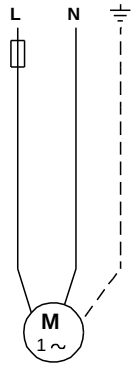

Name des Unternehmens:	-
Angelegt von:	-
Telefon:	-
Fax:	-
Datum:	-

Beschreibung	Daten
Versandvolumen:	0.009 m³
Verkaufsregion:	EU/S-AMREG/APREG