Name des Unternehmens:	-
Angelegt von:	-
Telefon:	-
Fax:	-
Datum:	-

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	SP 3A-18
Position	
Produktnummer:	10001K18
EAN Nummer:	5708601051401
Preis:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl:	2900 1/min
Nennvolumenstrom:	3 m³/h
Nennförderhöhe:	80 m
Wellenabdichtung des Motors:	LIPSEAL
Kennlinientoleranz:	ISO9906:2012 3B
Produktnummer Pumpe o. Motor:	10000018
Anzahl der Stufen:	18
Modell:	A
Rückschlagklappe:	mit Rückschlagventil
Werkstoffe:	
Pumpe:	Nichtrostender Stahl
	EN 1.4301
Pumpengehäuse:	ASTM 304
Laufrad:	Edelstahl
	EN 1.4301
	ASTM 304
Motor:	Edelstahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Anschluss Druckstutzen:	RP1 1/4
Motordurchmesser:	4 inch
Fördermedium:	
	Wasser
Maximale Medientemperatur:	40 °C
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s:	40 °C
Medientemperatur:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Kinematische Viskosität:	1 mm²/s
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	MS402
Motorbemessungsleistung P2:	1.1 kW
	1.1 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	3 x 380-400-415 V
Einschaltart:	Direkt
Nennstrom:	3,25-3,40-3,65 A
Anlaufstrom:	480-470 %
Leistungsfaktor Cos phi:	0,76-0,72-0,65
Nenn-Drehzahl:	2850-2860-2870 1/min
Schutzart (IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	B
Motorschutz:	keine
Temperaturschutz:	extern
Eingebauter Temperaturgeber:	Nein
Motor - Produktnummer:	79192005
Sonstiges:	
Mindesteffizienzindex, MEI ≥:	0.70
ErP-Status:	EuP extern/integriert
Nettogewicht:	14.6 kg

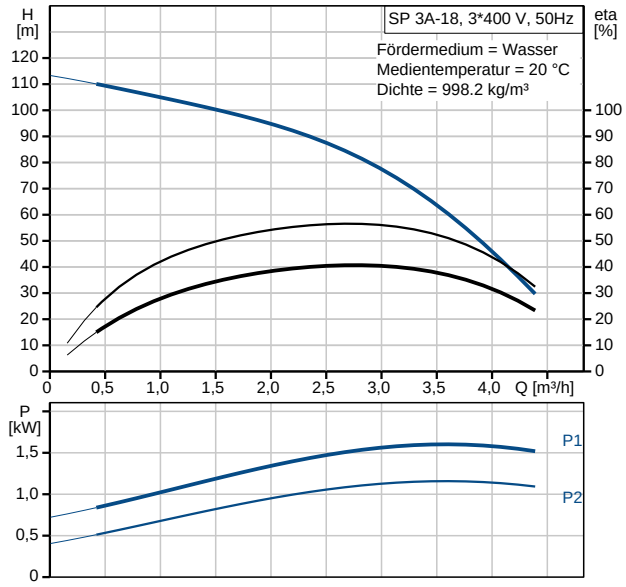

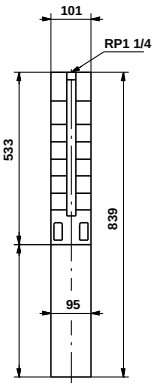

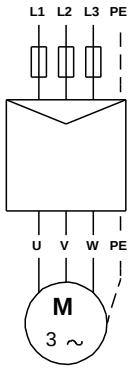

Name des Unternehmens:	-
Angelegt von:	-
Telefon:	-
Fax:	-
Datum:	-

Beschreibung	Daten
Bruttogewicht:	17 kg
Versandvolumen:	15.9 m³